

SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL IP65

SAVQW-C

Código	Modelo
0010008	SAVQW-C




Características Técnicas:

Tensão nominal	24Vcc
Tensão de operação	20 a 28Vcc
Corrente de consumo	15mA @ 24Vcc em alarme
Sinalização Sonora	103dB @ 1m – bitonal
Sinalização Visual	Por leds - pisca na cor vermelha
Grau de proteção	IP65 (uso externo)
Material da caixa	Plástico ABS vermelho com proteção UV
Fixação	Sobrepor com furação para rosca 3/4” BSP
Topologia de ligação	2 fios (com polaridade)
Temperatura de operação	-5 a +55ºC
Umidade relativa	0 a 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	122x122x80mm
Peso	230g
Normas técnicas aplicáveis	ABNT NBR 17240:2010 | NBR ISO 7240-3 e 7240-23

EQUIPAMENTO RESISTENTE A ÁGUA - IP65

Dimensões:

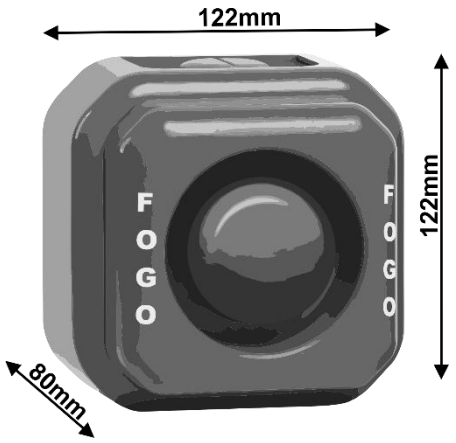

Descrição:

A sirene audiovisual convencional, modelo SAVQW-C, é um dispositivo com sirene piezoelétrica do tipo bitonal de alta intensidade e opera em conjunto com o sinalizador visual com LED’s pulsantes na cor vermelha.

O sinalizador sonoro (sirene) possui uma tecnologia que utiliza um oscilador microcontrolado, tornando o dispositivo altamente eficiente, pois permite a produção de um forte sinal sonoro com baixo consumo, trazendo assim reduções significativas nos custos com fontes de alimentação e fiação extra para o sistema de alarme.

Possui vedação de juntas e aplicação de verniz que garantem alta proteção contra umidade, permitindo seu uso em ambientes externos.

Ideal para utilização em ambientes externos, onde há incidência de mudanças climáticas, como a chuva, o sol e o orvalho, também é indicado para ambientes com incidência de umidade, gases ou vapores não inflamáveis, poeiras e demais impurezas.

Para garantir o seu índice de proteção IP65 e correto funcionamento, sua instalação necessita que toda infraestrutura (caixas de passagem, tubulações, etc...) sejam roscadas e vedadas, protegidas contra umidade.

Com o seu invólucro desenvolvido em plástico ABS com proteção UV, possui resistência adequada a radiação solar, garantindo assim a resistência necessária para a instalação externa.

É compatível com qualquer central convencional de 24Vcc da ILUMAC.

Também é possível utilizá-la nas saídas de sirenes das centrais endereçáveis, bem como nos módulos de saída endereçáveis da Ilumac. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do módulo de saída endereçável.

